

## ATG-2082 功率信号源


可输出正弦波、方波、三角波、脉冲波

输入信号可内置或外置

最大输出电压 800Vp-p ( $\pm 400$ Vp)

最大输出电流 40mA

带宽 (-3dB) DC~200kHz

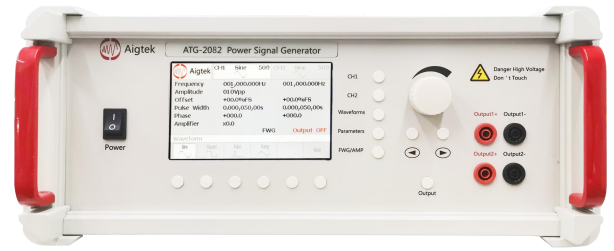

### 简介

ATG-2082 是一款理想的可输出正弦波、方波、三角波、脉冲波的双通道功率信号源。客户可根据使用情况选择信号内置、或外置输入。最大输出 800Vp-p ( $\pm 400$ Vp) 电压，可以驱动高压型负载。电压增益数控可调，为您提供方便简洁的操作选择。

### 输入 Input

外置信号输入端为 BNC 接口。当信号内置输入，此时为功率信号源模式，设置波形、频率、电压等参数即可；当信号外置接入，此时为放大器模式，输入电阻为 5k $\Omega$ ，输出电阻可切换，调节电压增益即可实现信号放大。

### 输出 Output

输出接口为香蕉插座，最大输出电压 800Vp-p ( $\pm 400$ Vp)，最大输出电流 40mA。

### 液晶面板显示

操作面板液晶显示，设备状态及参数动态显示，交互界面一目了然，简洁易懂。

### 电压增益

外置输入信号时为放大器工作模式，此时电压增益是数控 0~120 倍 (1step) 可调。结合液晶面板增益的显示，能够快速调整至需要的电压值。

### 监测口 Monitor

1/100 Monitor: 此端口电压为输出端口的 1/100，监测口为 BNC 接头，可以连接到示波器进行输出电压的实时监测。

## 规格参数

型号	ATG-2082
通道数	2
输出形式	单端输出
输出波形	正弦波、方波、三角波、脉冲波
带宽 (-3dB)	DC~200kHz
最大输出电压	800Vp-p ( $\pm 400$ Vp)
最大输出电流	20mA <sub>p</sub> (DC~50Hz)
	40mA <sub>p</sub> (>50Hz)
最大输出功率	16W <sub>p</sub>
保险丝	2A/250V
电压增益	x0~120 (1 step)
负载 R <sub>L</sub> 上限	$\geq 19.9\text{k}\Omega$ (DC~50Hz)
	$\geq 9.9\text{k}\Omega$ (>50Hz)
输出电阻	100 $\Omega$ /5k $\Omega$ (可定制)
压摆率	$\geq 356\text{V}/\mu\text{s}$
输入电阻	5k $\Omega$
输入幅度	0~10Vp-pMAX
输出电压误差	$\leq \pm 3\%$ FS@1kHz
电压监测	100:1
谐波失真 (THD)	$\leq 0.1\%$ @1kHz, 100Vp-p
输出电压零点漂移	$\leq \pm 0.3\text{V}$
信噪比	$\geq 80\text{dB}$
输出接口	4mm 香蕉插座
保护	过流保护
信号地	与机壳、电源线地相连

## 其他

供电电压:	AC220V $\pm 10\%$ , 50Hz
工作温度:	0°C ~ 45°C
存储温度:	-20°C ~ 50°C
工作湿度:	$\leq 80\%$ RH, 无冷凝
质保:	3 年
尺寸:	365*163*365mm (宽*高*深)

## 订货信息

型号:	<b>ATG-2082</b>
指标描述:	DC~200kHz (-3dB) 双通道功率信号源
附件:	三芯电源线*1 根, BNC 线*4 根, 输出线*2 套, 保险管*1 只, 产品说明书、合格证、装箱清单、出厂测试报告各 1 份。
联系我们:	029-88865020

